～滑り止め用～

スベリドメネットシリーズ

材　質

基布：ポリエステル100%
樹脂：ポリ塩化ビニル（PVC）

RoHS2 指令適合　JAPAN

用　途

○車両積載物の荷くずれ防止
○体育用具のずれ防止
○その他滑り止めを必要とする用途
○カーペットのずれ防止
○建築足場の滑り防止

特　長

1. 滑り止め効果　特殊発泡加工により弾力性を有しており滑り止め効果を発揮します。
2. 強　　度　高強力ポリエステル繊維使用の為、高い強度と寸法安定性に優れています。
3. 加　工　性　簡単に裁断でき、裁断部分の糸ほつれがありません。
4. 縫　　製　ミシン縫製、高周波ウェルダー加工が可能です。

スベリドメネット ＃1005

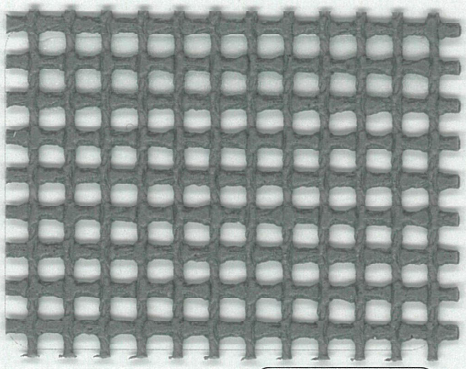

色相：グレー

スベリドメネット ＃2014

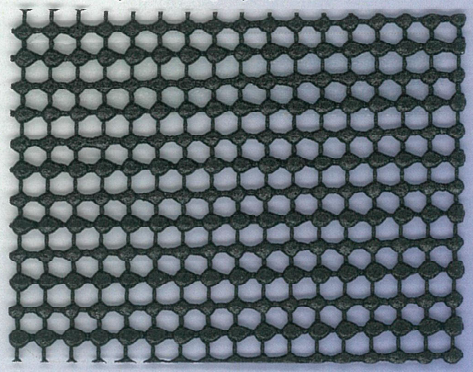

色相：クロ

スベリドメネット ＃2054

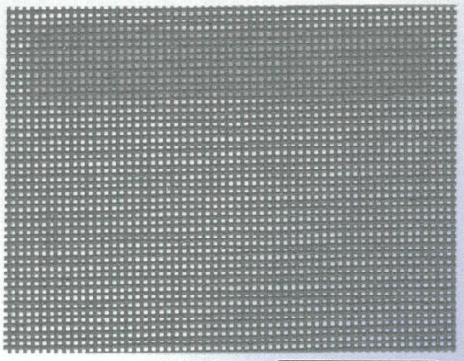

色相：グレー

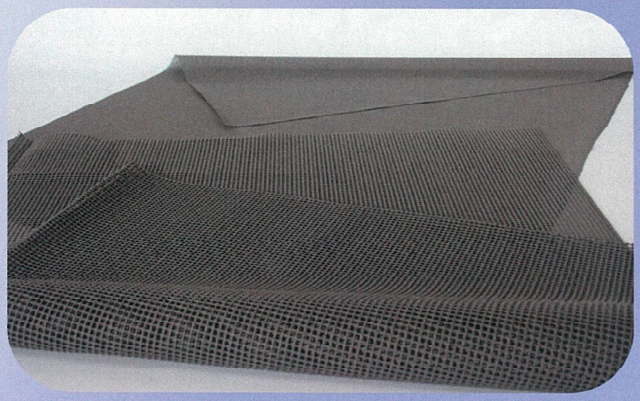

＊サンプルの色合いは、出荷時の色合いとは若干異なる場合がありますので、予めご了承ください。
＊この製品は接している物に色移りする場合があります。
（裏面の“お取り扱いについてのご注意”をお読みください）

注意：正しくお使いいただくために、ご使用の前に必ず裏面の“安全に関する注意”をよくお読みください。

HIRAOKA 平岡織染株式会社　HIRAOKA & CO., LTD.

■物性データ

品名	幅 (cm)	長さ (m乱)	質量 (g/㎡)	密度 (本/2.54cm)		引張強さ (N/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (N)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
スベリドメネット #1005	93 187	50	510	5	5	2400	2440	26	27	880	1120
スベリドメネット #2014	93	50	240	7	7	580	560	21	25	180	200
スベリドメネット #2054	93	50	130	24	24	490	480	17	18	88	88
試験方法	JIS L 1096					JIS L 1096 A法				JIS L 1096 C法	

※上記物性データはJISの定める測定方法及び当社法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

⚠お取り扱いについてのご注意

①スベリドメネットの接触物にネットの中の成分が移行・転写する事があります。
②高温の場合、及び長期使用では接触物への移行・転写が顕著にあらわれます。
③滑り止め効果は使用する場所・温度・期間により発揮できない場合があります。
④スベリドメネットに長時間荷重がかかると、滑り止めの効果が発揮できなくなる場合があります。
⑤滑り止めの用途以外に使用する場合はご相談ください。
※上記の事由で事故が発生した場合、弊社としては責任を負いかねます。

⚠安全に関するご注意

●本カタログに記載している製品は日本国内向けのものです。
●使用前に必ずサイドラベルの記載されている品名・品番・色相・ロットNo.・規格を確認してください。
●保管は，高温・多湿をさけ、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
●長時間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
●極低温・極低温むけには設計されておりませんので、これらの用途や環境に使用の場合は必ず弊社まで相談ください。
●サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いがある場合があります。予めご了承ください。
●廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
（1）廃棄物処理法、都道府県条例等に従ってください。
（2）許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
●質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
●本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
●本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故やケガの原因となります。
必ずデータと適合する使用条件内で製品を加工または使用してください。
●RoHS2適合については2020年1月製造分より対応しております。

HIRAOKA 平岡織染株式会社　HIRAOKA & CO., LTD.
東京　〒110-0011　東京都台東区三ノ輪 1-21-7　☎03-3876-2111 FAX.03-3875-5627
大阪　〒541-0044　大阪市中央区伏見町 4-2-14　☎06-6209-7000 FAX.06-6209-7011
URL http://www.tarpo-hiraoka.com/

2021 年 4 月印刷　500 部